




Montageanleitung Skizzierstift mit Clip

Benötigte Teile: Aufnahme A oder Mandrel Planet mit Konusringen
Bohrer 12 mm Holz oder Acrylic Rohling min. 19 x 19 x 95 mm

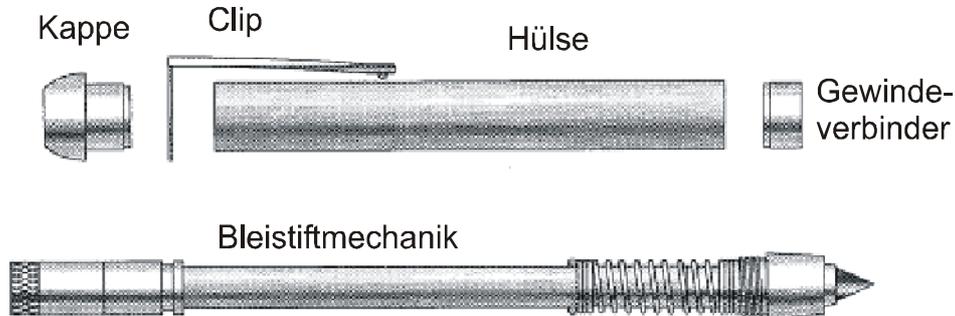

>Schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslenlänge (+ ca 2 mm)

>Bohren Sie den Rohling. Kleben Sie die Hülse ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen evtl. außen leicht anschleifen).

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülslen, achten Sie auf Winklignkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein. Evtl. ein Stück Restholz als Abstandhalter mit einspannen. Geben Sie dem Rohling, die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß der Rohling als Endstärke die Maße von größtem Maß der Bleistiftmechanik und Endkappe erhält.

>Schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Der Gewindeverbinder ist im Lieferzustand auf die Bleistiftmechanik aufgeschraubt und muß für die Montage abgenommen werden.

>Pressen Sie den Gewindeverbinder in die untere Seite des Stiftes, anschließend den Clip mit der Kappe oben auf.

> Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Dabei unbedingt auf Funktion der beweglichen Teile achten.

> Zur Fertigstellung schrauben Sie „nur“ noch die Bleistiftmechanik in den Skizzierstift ein.

Stand 02/2010©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite www.starbond-europa.de